

HITACHI

Inspire the Next



MV MACCHINE AGRICOLE
MOBILITÀ E CANTIERI **MEZZOGON**

Catalogo Prodotti



Una felice integrazione!

Nell'Aprile 2007 Hitachi ha acquistato le capacità produttive Tanaka, dando vita ad una nuova società, attraverso la quale cercare l'espansione nel mercato delle macchine per la cura del verde. L'esperienza ed il know how specifici del settore di Tanaka, si sono fusi con il dinamismo e la capacità progettuale di un'azienda all'avanguardia qual è Hitachi. Un marchio cui sono legati molti prodotti impiegati nei più svariati campi, dagli elettrodomestici all'informatica all'edilizia e che sempre è sinonimo di tecnologia, innovazione ed altissima qualità.



New PureFire

La nuova generazione di motori a due tempi


Rispetto ai vecchi motori, la nuova generazione di PureFire consente di abbattere i livelli di inquinamento del 70%, di risparmiare il 40% di carburante e di ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO².



S-Start

Fino al 50% in meno di sforzo necessario per le partenze.

È un sistema pensato per rendere agevole la messa in moto della macchina. Una molla amplifica la forza impressa dell'operatore, consentendo di avviare la macchina con un semplice gesto e senza fatica. L'avviamento risulta rapido e possibile persino con l'utilizzo di due sole dita.

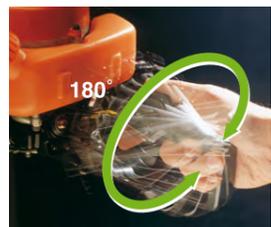

QUICK-TWIST

L'impugnatura dei tosasiepi a doppio taglio può essere ruotata in 5 differenti posizioni su 180°. Questo garantisce una presa sicura e confortevole ottimizzando i movimenti e la resa del lavoro. Rende inoltre utilizzabile la macchina facilmente anche dagli utenti mancini.

New PureFire®

I nuovi motori PureFire di Hitachi producono emissioni più basse del 70%, consumano fino al 40% in meno di carburante e riducono di più del 50% la produzione di CO². Sono amici dell'ambiente, adatti ad un uso prolungato!



Honeycomb Structure

La struttura a nido d'ape permette la massima areazione e la più alta resistenza strutturale. Inoltre conferisce alle macchine un design piacevolmente aggressivo.



Leggere e compatte, le motoseghe Hitachi offrono tutta la maneggevolezza per operare nelle condizioni più scomode e tutta la potenza necessaria ad ogni tipo di lavoro. La loro progettazione è curata con una particolare attenzione per la bilanciatura della macchina, caratteristica che riduce lo sforzo che l'operatore deve compiere per manovrarla.

Caratteristiche:

Appoggio per il pollice
Facilita il controllo della macchina.



Regolazione della carburazione
Le viti di regolazione del carburatore sono facilmente accessibili e ben protette contro la polvere.



Dispositivo di disinserimento dell'aria automatico



Tendi catena laterale
Rende la regolazione della tensione della catena veloce e facile.

Regolazione dell'olio catena
La vite di regolazione del flusso del lubrificante della catena è in posizione facilmente raggiungibile.



Ottimo bilanciamento
La disposizione dei pesi è stata ottimizzata per ottenere il migliore bilanciamento. Posteriormente si trova un gancio per fissarla ad una corda in caso di lavori in posizioni scomode.



CS 25EC-S

- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Leggera** - solo 2,9 kg.
- **Cilindrata** - 28,5 cc
- **Barra** - 25 cm



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	28,5
Potenza (cv-kW)	1,36 - 1,00
Posizione Cilindro	orizzontale
Impugnatura	da potatura
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	si
Peso (kg)	2,9
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	25
Passo Catena - maglie	3/8LP - 40
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 25EC-SC

- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Leggera** - solo 2,9 kg.
- **Cilindrata** - 28,5 cc
- **Barra Carving** - 25 cm - adatta alla manutenzione dei frutteti



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	28,5
Potenza (cv-kW)	1,36 - 1,00
Posizione Cilindro	orizzontale
Impugnatura	da potatura
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	si
Peso (kg)	2,9
Tipo di barra	carving
Lunghezza Barra (cm)	25
Passo Catena - maglie	1/4" - 60
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 33ET-30SP

CS 33ET-35SP

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Ergonomia e Design**
- **Cilindrata** - 32,3 cc
- **Barra** - 30 o 35 cm



CS33EDT-30P

CS33EDT-35P

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Ergonomia e Design**
- **Cilindrata** - 32,3 cc
- **Potente** - 1,3 kw
- **Leggera** - 3,4 kg.
- **Barra** - 30 o 35 cm



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	32,3
Potenza (cv-kW)	1,64 - 1,2
Posizione Cilindro	orizzontale
Impugnatura	da potatura
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	si
Peso (kg)	4,0
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	30 35
Passo Catena - maglie	3/8LP - 45 3/8LP - 52
Sicurezza	freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	32,2
Potenza (cv-kW)	1,77 - 1,3
Posizione Cilindro	Orizzontale
Impugnatura	da potatura
Lubrificazione	automatica
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	no
Peso (kg)	3,4
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	30 35
Passo Catena - maglie	3/8LP-45 3/8LP-52
Sicurezza	freno catena ad inerzia



Una gamma completa per il professionista e l'agricoltore.
Chi sceglie le motoseghe Hitachi vuole una macchina potente e leggera allo stesso tempo.
Una motosega in grado di regalare ogni minuto 15.000 giri di passione e risultati straordinari.
E tutto ciò nel comfort e nella massima sicurezza oggi possibile.
Tanti modelli, un unico elevatissimo risultato:
FORZA DI TAGLIO TOTALE IN TEMPI BREVISSIMI

CS 33EB-35PR

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Ergonomia e Design**
- **Cilindrata** - 32,3 cc
- **Barra** - 30 o 35 cm
- **Primer e dispositivo mezzo gas** - per partenze facilitate



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	32,3
Potenza (cv-kW)	1,7 - 1,25
Posizione Cilindro	verticale
Impugnatura	tradizionale
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	no
Peso (kg)	3,8
Tipo di barra	rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	35
Passo Catena - maglie	3/8LP - 52
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 38EK

- **Decompressore** - 70% di sforzo in meno all' avviamento
- **Leggera** - solo 4,0 kg.
- **Cilindrata** - 38,2 cc
- **Barra** - 38 cm



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	38,2
Potenza (cv-kW)	2,4 - 1,76
Posizione Cilindro	verticale
Impugnatura	tradizionale
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	si
Avviamento S-Start	no
Peso (kg)	4,0
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	38
Passo Catena - maglie	.325 - 64
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 38EL

CS 45EL

- **Decompressore** - 70% di sforzo in meno all' avviamento
- **Leggera** - solo 4,2 kg.
- **Cilindrata** - 43,0 cc
- **Barra** - 38 o 45 cm



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	43
Potenza (cv-kW)	2,84 - 2,09
Posizione Cilindro	verticale
Impugnatura	tradizionale
Lubrificazione	aut. regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	si
Avviamento S-Start	no
Peso (kg)	4,2
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	38 45
Passo Catena - maglie	.325 - 64 .325 - 72
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 40EA-38PS

CS 40EA-45PS

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Decompressore** - 70% di sforzo in meno all'avviamento
- **Cilindrata** - 39,6 cc
- **Barra** - 38 o 45 cm



Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	39,6
Potenza (cv-kW)	2,34 - 1,8
Posizione Cilindro	verticale
Impugnatura	tradizionale
Lubrificazione	aut. Regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	no
Avviamento S-Start	si
Peso (kg)	4,4
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	38 45
Passo Catena - maglie	.325-64 .325-72
Sicurezza	freno catena ad inerzia

CS 51EAP-45P


- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Decompressore** - 70% di sforzo in meno all'avviamento
- **Cilindrata** - 50,1 cc
- **Leggera** - 5,2 kg.
- **Barra** - 45 cm




Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	50,1
Potenza (cv-kW)	3,25 - 2,5
Posizione Cilindro	verticale
Impugnatura	tradizionale
Lubrificazione	aut. Regolabile
Accensione	elettronica
Decompressore	si
Avviamento S-Start	no
Peso (kg)	5,2
Tipo di barra	a rocchetto
Lunghezza Barra (cm)	45
Passo Catena - maglie	.325-72
Sicurezza	freno catena ad inerzia


Caratteristiche:

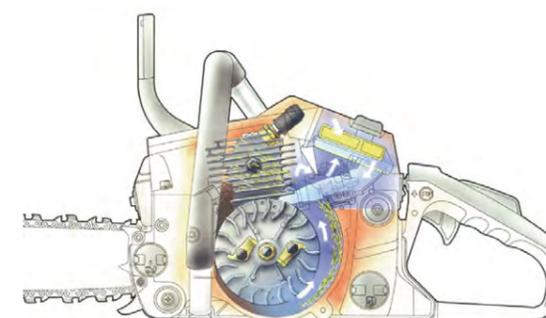

Sistema di centrifugazione dell'aria attraverso il volano, che comporta una sovra pressione di alimentazione.

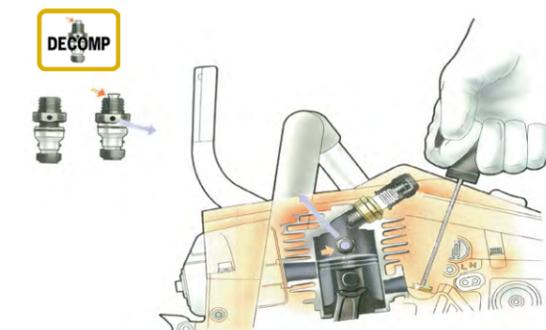

Decompressore
Riduce del 70% lo sforzo richiesto per l'avviamento.

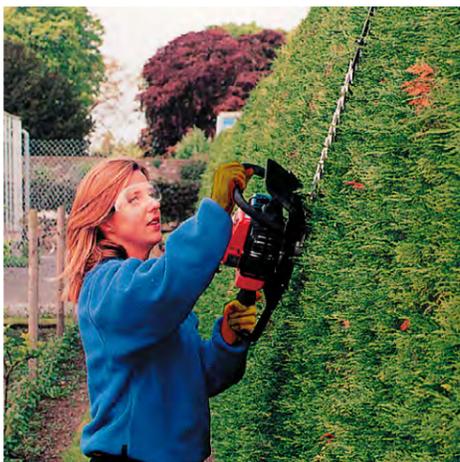

Leggeri e silenziosi. I tosasiepi Hitachi sono straordinari compagni di lavoro, pensati per ottenere i migliori risultati riducendo la fatica. Soluzioni tecnologiche particolarmente innovative li rendono unici per privati e professionisti.

QUICK-TWIST

L'impugnatura regolabile

Questo sistema permette di ruotare l'impugnatura in cinque differenti posizioni a scelta tra 0, 45 e 90 gradi sia a destra, sia a sinistra. L'operatore trova sempre la posizione ideale di lavoro.



Tasto di Blocco-Sblocco

Variare l'inclinazione dell'impugnatura è semplice; è sufficiente premere il tasto di sblocco, ruotare l'impugnatura fino alla posizione desiderata e riportare il tasto in posizione di blocco. Un micro-switch di sicurezza non permette alla macchina di funzionare se il tasto non è in posizione di blocco.



CH 62EA3-ST

QUICK-TWIST *Sstart*



- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **QUICK-TWIST** - impugnatura regolabile
- **Cilindrata** - 21,1 cc
- **Lama** - doppio taglio 62 cm

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	21,1
Potenza (kW)	0,74
Lunghezza Lama (cm)	62
Taglio effettivo (cm)	56
Avviamento S-Start	si
Tipo di taglio	doppio
Passo denti (mm)	30
Peso (kg)	4,4

CH 66EB3-ST

QUICK-TWIST *Sstart*



- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **QUICK-TWIST** - impugnatura regolabile
- **Cilindrata** - 21,1 cc
- **Lama** - doppio taglio 65 cm

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	21,1
Potenza (kW)	0,74
Lunghezza Lama (cm)	65
Taglio effettivo (cm)	58
Avviamento S-Start	si
Tipo di taglio	doppio
Passo denti (mm)	35
Peso (kg)	5,0

CH 78EC3-ST

QUICK-TWIST *Sstart*



- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **QUICK-TWIST** - impugnatura regolabile
- **Cilindrata** - 23,9 cc
- **Lama** - doppio taglio 76 cm

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	23,9
Potenza (kW)	0,81
Lunghezza Lama (cm)	76
Taglio effettivo (cm)	69,3
Avviamento S-Start	si
Tipo di taglio	doppio
Passo denti (mm)	35
Peso (kg)	5,6

CH 78EC-C




- **Cilindrata** - 23,9 cc
- **Lama** - taglio singolo 76 cm
- **Sound Reduction System** - bassa rumorosità

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc)	23,9
Potenza (kW)	0,81
Lunghezza Lama (cm)	76
Taglio effettivo (cm)	72,9
Avviamento S-Start	no
Tipo di taglio	singolo
Passo denti (mm)	35
Peso (kg)	5,1
Sound Reduction System	si

ACCESSORIO PULIZIA per rimuovere velocemente foglie e scarti del taglio.

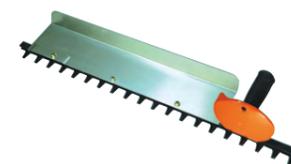

Tosasiepi ad asta allungata



Questo tosasiepi è l'ideale per il professionista. Grazie alla sua particolare conformazione, risulta molto comodo da utilizzare. Il motore resta sempre lontano dal viso cosicché i gas di scarico si disperdono senza nuocere all'operatore.

Lama inclinabile



L'angolo di lavoro della lama è regolabile da -45° a +20° e permette di trovare la posizione di lavoro più comoda quando si tagliano siepi alte.

CH 55EP-CSM

- Lunghezza cm 148 - ideale per siepi alte
- Inclinazione taglio regolabile - da -45° a +20°
- Cilindrata - 26,9 cc
- Taglio - 55 cm
- S-START - dispositivo avviamento facilitato



Specifiche Tecniche

Cilindrata	26,9
Potenza (kW)	0,92
Lunghezza lama (cm)	55
Lunghezza totale (cm)	148
Avviamento S-Start	si
SRS	si
Tipo di taglio	doppio
Angolo inclinazione (°)	45 in basso - 20 in alto
Peso (kg)	6,0

Accessori opzionali

CS-EX Kit prolunga

(Lunghezza 600 mm. peso 0,6 kg)



CS-EXB Kit prolunga

(Lunghezza 900 mm. peso 0,9 kg)



Sistema combinato Smart Fit

È un sistema polifunzionale che permette di svolgere una molteplicità di lavori. La base motore, da 26,9 cc può essere accoppiata, senza l'impiego di attrezzi, ad uno o più accessori. Inoltre, il fatto che sia divisibile, lo rende comodo per il trasporto.



CG 27EJ-SLNP

- S-START - dispositivo avviamento facilitato
- Multiuso - con una sola macchina puoi avere un falcemotore, un tosasiepi, un potatore, un minicoltivatore o un rifinitore. Basta cambiare accessorio



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata	26,9
Potenza (kW)	0,88
Avviamento S-Start	si
Accensione elettronica	si
Peso (kg)	4,3
Lunghezza (cm)	99,7

Accessori opzionali

CG-EX Kit prolunga

(Lunghezza 900 mm. peso 0,9 kg)



Accessori opzionali

CG-GT (850mm.1,7kg)

Accessorio Falcemotore



CG-HT (1.426mm.2,3kg)

Accessorio Tosasiepi



CG-PS (1.179mm.1,7kg)

Accessorio Potatore



CG-MC (869mm. 2,8kg)

Accessorio Minicoltivatore



Soffiatori



Macchine piccole e leggere, ma allo stesso tempo potenti ed efficaci, studiate per ripulire ogni superficie fino all'ultima foglia o cartaccia. I soffiatori Hitachi sono veri e propri concentrati di energia che assicurano straordinari risultati con il minimo sforzo e un grande risparmio di tempo.

RB 24EAP

- Cilindrata - 23,9 cc
- New PureFire - motore ecocompatibile
- Velocità di uscita dell'aria - oltre 270 km/h

New PureFire



Specifiche Tecniche

Cilindrata	23,9
Potenza (kW)	0,89
Accensione elettronica	SI
Capacità serbatoio	0,52
Velocità aria (km/h)	273,6
Volume aria (m³/min.)	12,5
Peso (kg)	3,9
Possibilità aspirazione	NO



Una caratteristica rende unici i decespugliatori Hitachi: la straordinaria potenza dei loro motori! Motori con una grinta, una rabbia in corpo, perché chi li usa possa sentirsi padrone assoluto del lavoro anche nelle situazioni più difficili.

CG 22EAS-SLP

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Leggero** - solo 4,4 kg.
- **Cilindrata** - 21,1 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	astarigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	21,1
Potenza (cv - kW)	0,85 - 0,63
Avviamento S-Start	si
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	4,4

CG 27EASP-SL

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Leggero** - solo 4,9 kg.
- **Cilindrata** - 26,9 cc
- **Potente** - 0,9 kw



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	26,9
Potenza (cv - kW)	1,22 - 0,9
Avviamento S-Start	si
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	4,9

CG25EUS-L

- **Motore a 4 tempi** - ecocompatibile e comodo perché alimentato a benzina
- **Leggero** - solo 5 kg
- **Cilindrata** - 25 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	25,0
Potenza (cv - kW)	1,1 - 0,81
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	5

CG 31EBS-LP

CG 40EAS-LP

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Impugnatura** - singola manico destro e sinistro regolabili separatamente
- **Cilindrata** - 30,8 cc - 39,8 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	30,8 39,8
Potenza (cv - kW)	1,36 - 1 1,65 - 1,21
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	6,7 7,5

CG 33EJ-SL

- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **Leggero** - solo 5,3 kg.
- **Cilindrata** - 32,2 cc
- **SRS** - bassa rumorosità



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	32,2
Potenza (cv - kW)	1,59 - 1,17
Avviamento S-Start	si
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	si
Peso (kg)	5,3

CG 40EJ-L

CG 40EJ-T

- **Impugnatura** - singola / doppia
- **Cilindrata** - 39,8 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola doppia
Cilindrata (cc)	39,8
Potenza (cv - kW)	1,78 - 1,31
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	7,3

CG 47EJ-L

- **Ergonomia** - un sistema di ammortizzatori riduce le vibrazioni
- **Cilindrata** - 46,5 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	46,5
Potenza (cv - kW)	2,38 - 1,75
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	7,9

Decespugliatori

CG 47EY-T

- **Ergonomia** - un sistema di ammortizzatori riduce le vibrazioni
- **Cilindrata** - 46,5 cc



Specifiche Tecniche

Tipo	asta rigida
Impugnatura	doppia
Cilindrata (cc)	46,5
Potenza (cv - kW)	2,38 - 1,75
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	8,7

CG40 EAF-LP

- **New PureFire** - motore ecocompatibile
- **Ergonomia** - zaino studiato per adattarsi alla schiena dell'operatore



Specifiche Tecniche

Tipo	a zaino asta flessibile
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	39,8
Potenza (cv - kW)	1,65 - 1,21
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	no
Peso (kg)	10,7

CG 40EF-L

CG 47EF-L

- **A zaino** - Superconfortevole. Ideale per impieghi prolungati e professionali
- **Cilindrata** - 39,8 o 46,5 cc
- **SRS** - bassa rumorosità



Specifiche Tecniche

Tipo	a zaino asta flessibile
Impugnatura	singola
Cilindrata (cc)	39,8 46,5
Potenza (cv - kW)	1,78 - 1,31 2,3 - 1,7
Avviamento S-Start	no
Accensione elettronica	si
Sound Reduction System	si
Peso (kg)	11,0 11,8

Accessori Decespugliatori

Accessori opzionali

per falcemotori asta rigida impugnatura singola modelli: CG24EKS(SL), CG 28EJ(SL)

CG-HTB Accessorio Tosasiepi
(Lunghezza lama 550 mm, peso 1,5 kg.)



CG-PSB Accessorio Potatore
(Lunghezza barra 250 mm, peso 1,2 kg.)



CG-MCB Accessorio Mimicoltivatore
(Peso 2,3 kg.)



Trivella



Perforare profondamente un terreno non è per niente semplice. Servono macchine leggere e potenti come le moto trivelle Hitachi. Grazie al loro potente motore consentono di compiere i lavori più difficili, senza il bisogno di alimentazione elettrica.

DA 200E-SP

- **S-START** - dispositivo avviamento facilitato
- **SRS** - bassa rumorosità
- **Cilindrata** - 32,2 cc
- **Impugnatura** - angolazione regolabile
- **Punte** - Ø da 60 a 200 mm
- **Facilità d'uso** - utilizzabile da una persona sola



Specifiche Tecniche

Cilindrata	32,2
Accensione elettronica	si
Frizione	centrifuga
Carburatore	a membrana
Peso (kg)	8,0
Punte (opzionali)	Ø da 60 a 200 mm
SRS	si
Avviamento S-Start	si

Pompa



Irrigare un campo, un orto o un giardino, prosciugare le fondamenta allagate di una costruzione o svuotare una piscina: tutti lavori di routine per l'instancabile pompa HITACHI, straordinaria per l'eccellente rapporto peso potenza. Grandi prestazioni, massima affidabilità.

A 25EB

- **SRS** - bassa rumorosità
- **Leggera** - solo 5,1 kg.
- **Cilindrata** - 21,1 cc



Specifiche Tecniche

Cilindrata	21,1
Accensione elettronica	si
Autoadescente	si
Aspirazione (m)	8,0
Prevalenza (m)	35,0
Portata max (l/min)	120,0
Peso (kg)	5,1
SRS	si

Hitachi Koki Co., Ltd.

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 21st floor
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo
108-6020, Japan
TEL:03(5783)0631 FAX:03(5783)0713
<http://www.hitachi-koki.com>

Manufactured by:

Nikko Tanaka Engineering Co., Ltd.

Distributore per L'Italia:



Per ogni verde, un'idea.

Via Milano, 15/17
21049 Tradate (VA) - Italy
Tel. 0331/85.36.11
Fax 0331/85.36.76
e-mail: ibea@ibea.it
www.ibea.it



Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com