



# Power Track

*professionali*



# Power Track Professionali

## i dettagli

### MOTORI SPECIFICI



potenti ed affidabili a valvole in testa, silenziosi, ecologici e facili da avviare. Gli ampi parafranghi ai lati del motore riparano i comandi dal fango sollevato dai cingoli. La potenza elevata e la rapidità di risposta garantiscono velocità di trasferimento elevate.

### CASSONI ESTENSIBILI



alla minima distanza dal terreno per facilitare le operazioni di scarico-carico. Dotato di un sistema di regolazione delle 3 sponde laterali estensibili per aumentare le dimensioni del piano di carico, permette di ottimizzare anche i trasporti più voluminosi.

### CASSONI DUMPER



ad alto spessore, zincati a caldo ed a tenuta stagna, sono garantiti nel tempo contro la corrosione. Ideali per il trasporto di materiali sfusi e di inerti quali ad esempio liquami e calcestruzzo.

### TELAIO



robusto con struttura in acciaio scatoletto ad alto spessore che limita le vibrazioni ed il rumore, il baricentro basso inoltre assicura una ottimale stabilità durante il lavoro. La posizione del motore e della trasmissione agevola la manutenzione.



### TRASMISSIONI



Due tipologie meccaniche ACTIVE, specifiche per cingolati con caratteristiche professionali.  
Due tipi di cambi: 2+1R (Mod. 1310 e 1330) e 3+2R (Mod. 1460 e 1600).



### FRENI



di stazionamento maggiorati ad espansione interna per una maggiore stabilità, frenata e sicurezza.

### PRESA DI FORZA Mod. 1460



Il modello 1460 può essere dotato di PRESA DI FORZA con albero di  $\varnothing 1\ 3/8''$  a 6 scanalature per l'applicazione di attrezzi speciali. Il regime di rotazione massimo è di 800giri/min.

### RIBALTAMENTO H Mod. 1460-1600



Potente circuito idraulico azionato e regolato da una pratica leva. Angolo massimo di ribaltamento 90° con possibilità di regolazione per una totale praticità.



## COMANDI



facili da azionare ed ergonomici offrono precisione e controllabilità nel lavoro. Freno di sicurezza che consente l'arresto immediato.

## POMPA IDRAULICA Mod. 1460-1600



Dotata di distributore oleodinamico a doppio effetto raggiunge la pressione massima di 120 bar.

97

## CARRO



robusto con ruota tendicingolo e ruota motrice in ghisa/acciaio. Il perfetto bilanciamento anteriore/posteriore assicura la distribuzione dei carichi ed una perfetta aderenza al terreno. Rulli autopulenti con regolazione manuale della tensione del cingolo.

## CINGOLI



che con la loro larghezza ed il loro profilo del battistrada garantiscono una perfetta aderenza e stabilità su ogni tipo di terreno. Realizzati in gomma speciale rinforzata con elevato grip sono in grado di affrontare ogni tipo di superficie o scalino.

# Power Track Professionali

1310 - 1330

**1310**

Portata 250 Kg



Cassone estensibile



Cassone dumper



4.5 EX13




Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>1310 con cassone estensibile</b>	<b>800841*</b>	estensibile	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM		
<b>1310 con cassone dumper</b>	<b>800842*</b>	dumper	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM		
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800843</b>	-	-	-	-		
<b>Cassone dumper</b>	<b>800844</b>	-	-	-	-		

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

98

**1330**

Portata 350 Kg

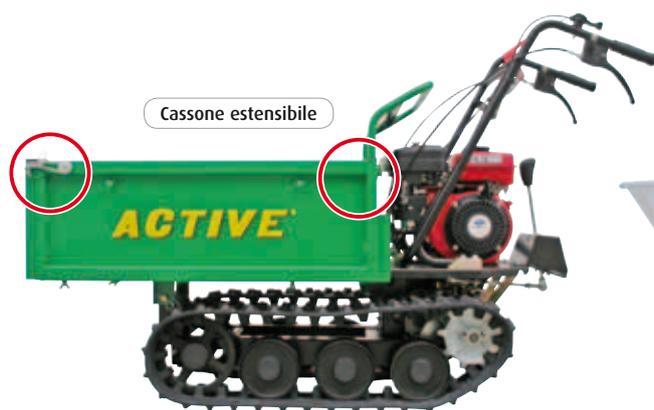

Cassone estensibile



Cassone dumper



4.5 EX13



Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>1330 con cassone estensibile</b>	<b>800851*</b>	estensibile	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM		
<b>1330 con cassone dumper</b>	<b>800852*</b>	dumper	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM		
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800843</b>	-	-	-	-		
<b>Cassone dumper</b>	<b>800844</b>	-	-	-	-		

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

# Power Track Professionali

1460

**1460**

Portata 450 Kg



Ribaltamento Manuale

Ribaltamento Idraulico

## Ribaltamento Manuale

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa	
<b>1460 con cassone estensibile</b>	<b>800900*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>1460 con cassone dumper</b>	<b>800901*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>1460 con cassone estensibile + PTO</b>	<b>800931*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>1460 con cassone dumper + PTO</b>	<b>800932*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800908</b>	-	-	-	-			
<b>Cassone dumper</b>	<b>800904</b>	-	-	-	-			
<b>Kit ribaltamento idraulico</b>	<b>40639</b>	Il Kit ribaltamento idraulico necessita del Kit pompa idraulica						
<b>Kit pompa idraulica</b>	<b>800914</b>							
<b>Kit presa di forza PTO</b>	<b>800902</b>							

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

## Ribaltamento Idraulico

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>1460 H con cassone estensibile</b>	<b>800907*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>1460 H con cassone dumper</b>	<b>800906*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>1460 H con cassone estensibile + PTO</b>	<b>800933*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>1460 H con cassone dumper + PTO</b>	<b>800934*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800913</b>	-	-	-	-		
<b>Cassone dumper</b>	<b>40233</b>	-	-	-	-		
<b>Kit presa di forza PTO</b>	<b>800902</b>						

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

# Attrezzi

per 1460


## 1460 CON IRRORATORE



DATI TECNICI	
<b>Portata max</b>	35 litri/min
<b>Capacità Serbatoio:</b>	200 litri
<b>Pompa:</b>	a membrana
<b>Altezza minima dal suolo</b>	65 mm
<b>Pressione max:</b>	40 bar
<b>Power Track 1460 + Kit:</b>	210 Kg
<b>Ingombro massimo:</b>	670mm x 2100mm x 1160mm (h)
<b>Pressione su suolo kg/cm2:</b>	scarico: 0.090 carico: 0.135

Ideale per trattamenti mirati e selettivi su vegetazione e su colture tra i filari quando lo spazio è ridotto ed il terreno difficile. Una pratica valvola permette di regolare con precisione la pressione in base al tipo di utilizzo. L'ampia cisterna garantisce lunga autonomia di esercizio.

Modello	Codice		Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Macchina completa manuale</b>	<b>800929</b>			
<b>Macchina completa idraulica</b>	<b>800936</b>			
<b>Irroratore</b>	<b>800903</b>	Il kit irroratore necessita del kit presa di forza		
<b>Presa di forza PTO</b>	<b>800902</b>			

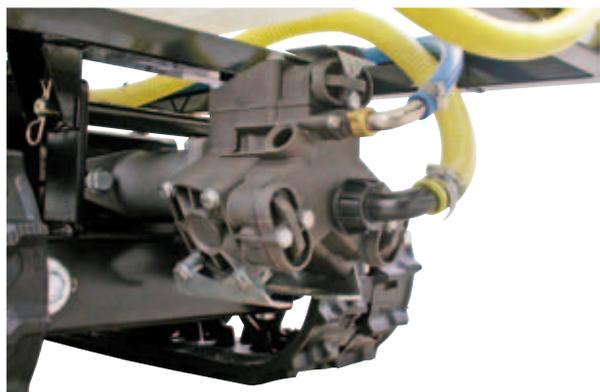

## LAMA NEVE




Attrezzo di facile operatività, permette la pulizia della stalla, l'ammasso di materiale sfuso e lo sgombero della neve o di materiale inerte. Il Kit è composto da una robusta pala in acciaio che può essere regolata sia in senso verticale, sia lateralmente.

La lama può essere montata e smontata agevolmente. Movimento verticale garantito da un sistema idraulico con valvola di blocco ed innesti rapidi. Movimento laterale garantito da un pratico sistema di regolazione. Dotata di posizione flottante del distributore.

DATI TECNICI	
<b>Larghezza lama:</b>	850 mm
<b>Altezza lama:</b>	495 mm
<b>Angolazione massima lama:</b>	18°

Modello	Codice		Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Lama neve 1460</b>	<b>800912</b>			
<b>Pompa idraulica</b>	<b>800914</b>	necessaria per chi possiede un Power Track 1460 a rib. manuale		

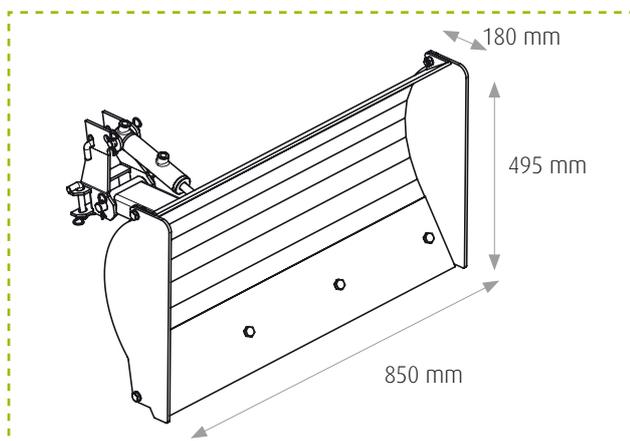

# Attrezzi

per 1460

## 1460 CON PANTOGRAFO




Power Track con comodo sollevamento del cassone ideale per i trasbordo di casse, arnie e carichi vari sul pianale di autocarri e rimorchi.

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Macchina completa</b>	<b>800920</b>		
<b>Pantografo</b>	<b>800917</b>		
<b>Pompa idraulica</b>	<b>800914</b>	necessaria per chi possiede un Power Track 1460 a rib. manuale	
<b>Ribaltamento idraulico</b>	<b>40639</b>	necessario per chi possiede un Power Track 1460 a rib. manuale	

102

## 1460 CON CASSONE AGRICOLO

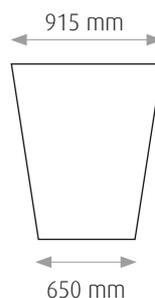

Power Track con cassone di grandi dimensioni, specifico per il trasporto di vegetali o frutta ed ideale per il riempimento di casse.

DATI TECNICI	
<b>Volume cassone</b>	600 lt
<b>Portata max</b>	300 kg
<b>Altezza max ribaltamento</b>	800 mm

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Macchina completa</b>	<b>800925</b>		
<b>Cassone agricolo</b>	<b>800926</b>		
<b>Pompa idraulica</b>	<b>800914</b>	necessaria per chi possiede un Power Track 1460 a rib. manuale	

# Power Track Professionali

1600

**1600**

Portata 600 Kg



Ribaltamento Manuale

Ribaltamento Idraulico

## Ribaltamento Manuale

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa	
<b>1600 con cassone estensibile</b>	<b>800950*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>1600 con cassone dumper</b>	<b>800951*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM			
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800957</b>	-	-	-	-			
<b>Cassone dumper</b>	<b>800956</b>	-	-	-	-			
<b>Kit ribaltamento idraulico</b>	<b>40640</b>	Il Kit ribaltamento idraulico necessita del Kit pompa idraulica						
<b>Kit pompa idraulica</b>	<b>800960</b>							

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

## Ribaltamento Idraulico

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>1600 H con cassone estensibile</b>	<b>800952*</b>	estensibile	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>1600 H con cassone dumper</b>	<b>800953*</b>	dumper	Subaru EH17-2B	6.0/4.4	3 AV + 2 RM		
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800959</b>	-	-	-	-		
<b>Cassone dumper</b>	<b>800961</b>	-	-	-	-		

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

# Attrezzi

per 1600

## LAMA NEVE



Attrezzo di facile operatività, permette la pulizia della stalla, l'ammasso di materiale sfuso e lo sgombero della neve o di materiale inerte. Il Kit è composto da una robusta pala in acciaio che può essere regolata sia in senso verticale, sia lateralmente.

La lama può essere montata e smontata agevolmente. Movimento verticale garantito da un sistema idraulico con valvola di blocco ed innesti rapidi. Movimento laterale garantito da un pratico sistema di regolazione. Dotata di posizione flottante del distributore.

### DATI TECNICI

<b>Larghezza lama:</b>	850 mm
<b>Altezza lama:</b>	495 mm
<b>Angolazione massima lama:</b>	18°

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Lama neve 1600</b>	<b>800958</b>		
<b>Pompa idraulica</b>	<b>800960</b>	necessaria per chi possiede un Power Track 1600 a rib. manuale	

104

per tutti i modelli di Power Track

## SOVRASPONDE UNIVERSALI



Le sovrasponte universali si adattano facilmente a tutti i modelli Power Track ACTIVE. Il kit comprende due sovrasponte laterali ed una sovrasponte frontale.

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Sovrasponde universali</b>	<b>800930</b>		

# ELECTRO BATTERY



## POWER TRACK

## eco



105



- 1 Chiave di accensione
- 2 Indicatore di carica in corso
- 3 Indicatore livello di carica batteria
- 4 Commutatore di marcia
- 5 Presa di servizio 24 V
- 6 Clacson

# 24 V 2.5 Kw

# Electro Power Track

## 1460 Electro

### 1460 ELECTRO

Portata 450 Kg



Autonomia di servizio: 3 ore a pieno carico in continuo  
 Tempo di ricarica batterie: 8 ore  
 Limitatore di velocità in discesa ed in retromarcia

Gestione avanzamento - accelerazione - decelerazione - giri motore tramite centralina elettronica programmabile.



Cassone estensibile



Cassone dumper

Modello	Codice	Cassone	Tipo Motore	Potenza Cv/kW	Batterie Amp/h	Marce	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>1460 Electro Estensibile</b>	<b>800921*</b>	estensibile	Elettrico c.c. 24v	4.1/3.0	2 al gel 85	3 AV + 3 RM		
<b>1460 Electro Dumper</b>	<b>800922*</b>	dumper	Elettrico c.c. 24v	4.1/3.0	2 al gel 85	3 AV + 3 RM		
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800908</b>	-	-	-	-	-		
<b>Cassone dumper</b>	<b>800904</b>	-	-	-	-	-		

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone



# Electro Power Track

1460 Electro



# Power Track Professionali

## Caratteristiche tecniche



DATI TECNICI		1310	1330
<b>Motore</b>		Subaru Robin EX13	Subaru Robin EX13
<b>Tipologia Motore</b>		4 tempi - monocilindrico - raffreddamento ad aria - O.H.C. valvole in testa	
<b>Cilindrata (cc)</b>		126	126
<b>Potenza (Cv/kW a 2000 g/min)</b>		4.3/3.2 (a 4000 g/min)	4.3/3.2 (a 4000 g/min)
<b>Accensione</b>		a strappo auto-avvolgente	
<b>Alimentazione</b>		benzina verde	
<b>Capacità serbatoio (lt)</b>		2.7	2.7
<b>Trasmissione</b>		2 AV + 1 RM	2 AV + 1 RM
<b>Ruota dentata di trazione</b>		acciaio	
<b>Frizione</b>		meccanica a tensione di cinghia	
<b>Freno</b>		di stazionamento ad espansione interna	
<b>Velocità (Km/h)</b>	1 AV	1.9	1.9
	2 AV	3.9	3.9
	3 AV	•	•
	1 RM	1.8	1.8
	2 RM	•	•
<b>Pressione suolo (scarico/carico Kg/cm<sup>2</sup>)</b>		N.D.	N.D.
<b>Pendenza massima a vuoto</b>		25°	
<b>Pendenza massima a pieno carico</b>		15°	
<b>Ribaltamento cassone</b>		manuale	manuale
<b>Peso (Kg)</b>		149	152
<b>Ingombro massimo</b>	<b>Larghezza (mm)</b>	630	630
	<b>Lunghezza (mm)</b>	1540	1540
	<b>Altezza (mm)</b>	920	920
<b>Carro cingolato</b>	<b>Lunghezza appoggio (mm)</b>	580	650
	<b>Larghezza cingolo (mm)</b>	180	180
	<b>carreggiata (mm)</b>	450	450
<b>Cingoli (larghezza x passo x n. denti)</b>		180 x 60 x 34	180 x 60 x 34
<b>Altezza minima dal suolo (mm)</b>		80	80
<b>Cassone estensibile</b>	<b>Larghezza da / a (mm)</b>	580 - 830	580 - 830
	<b>Lunghezza da / a (mm)</b>	830 - 900	830 - 900
	<b>Altezza interna (mm)</b>	260	260
<b>Cassone dumper</b>	<b>Larghezza (mm)</b>	630	630
	<b>Lunghezza (mm)</b>	790	800
	<b>Altezza interna (mm)</b>	275	280
<b>Capacità (Litri)</b>		118	120.5
<b>Spessore lamiera (mm)</b>		2	2
<b>Portata (Kg)</b>		250	350

# Power Track Professionali

## Caratteristiche tecniche



1460 / 1460 (H)	1600 / 1600 (H)	1460 ELECTRO
Subaru Robin EH17-2B	Subaru Robin EH17-2B	Elettrico c.c.
4 tempi - monocilindrico - raffreddamento ad aria - O.H.C. valvole in testa		
172	172	N.D.
6.0/4.4	6.0/4.4	4.1/3.0
a strappo auto-avvolgente		elettronica
benzina verde		2 batterie al gel
3.6	3.6	N.D.
3 AV + 2 RM	3 AV + 2 RM	3 AV + 3 RM
acciaio		
meccanica a tensione di cinghia		
di stazionamento ad espansione interna		
1.93	1.93	1.93
3.87	3.87	3.87
6.0	6.0	6.0
1.84	1.84	1.84
3.68	3.68	3.68
0.066/0.218	0.066/0.218	0.066/0.218
25°		
15°		
manuale / idraulico (H)	manuale / idraulico (H)	manuale
190 / 200 (H)	245 / 255 (H)	210
670	700	670
1670	1800	1670
1000	950	1000
820	820	820
180	180	180
490	490	490
180 x 60 x 37	180 x 60 x 37	180 x 60 x 37
50	65	50
670 - 920	670 - 920	670 - 920
900 - 1020	1000 - 1120	900 - 1020
260	300	260
660	700	660
920	1100	920
320	400	320
157	235	157
2	3	2
450	600	450

# Cingoli


per Power Track

## Cingolo 30 denti per 1300



Modello	Codice	Cingolo	Dimensioni (larghezza x passo tra i denti x numero di denti)	Peso Kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Cingolo a 30 denti</b>	<b>21634</b>	Ohtsu - Heavy Duty	180 x 60 x 30	11		

## Cingolo 34 denti per 1310 - 1320 - 1330

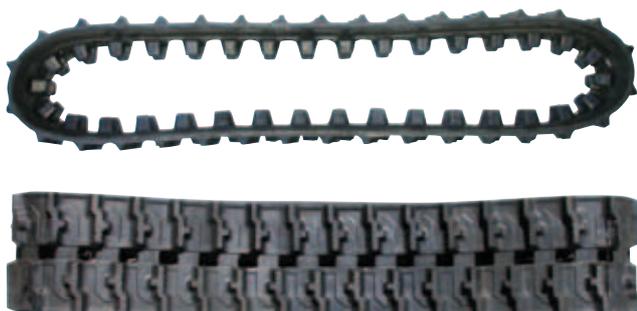

Modello	Codice	Cingolo	Dimensioni (larghezza x passo tra i denti x numero di denti)	Peso Kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Cingolo a 34 denti</b>	<b>21400</b>	Ohtsu - Heavy Duty	180 x 60 x 34	12		

## Cingolo 37 denti per 1460 - 1600



Modello	Codice	Cingolo	Dimensioni (larghezza x passo tra i denti x numero di denti)	Peso Kg	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
<b>Cingolo a 37 denti</b>	<b>21401</b>	Ohtsu - Heavy Duty	180 x 60 x 37	15		